


MODEL

NHE 5 28

NHE 5 28 R (反卷带品)

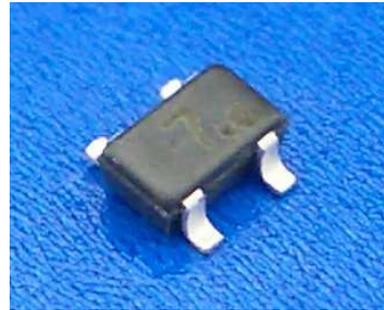

特征

- 采用 InSb 蒸发薄膜的高感度型号霍尔素子
- 因为感度较高、可用于较低磁场场合
- 输入输出阻抗适合晶体管回路
- 由于素子体积小，能使用在微薄型电机上

用途

- 直流无刷电机
- DVD 驱动器、CD-ROM 驱动器、硬盘驱动器
- 其他精密小型电机
- 非接触传感器
- 位置检出传感器、旋转检测传感器、电流传感器
- 其他各种磁性传感器

规格

◆无卤、无铅对应◆


对应无卤及无铅

产品表达如下、在型号后以「HF」进行表示。

NHE 5 28-HF
NHE 5 28R-HF

※普通无铅品也能提供、根据订单生产

◆外形尺寸图◆

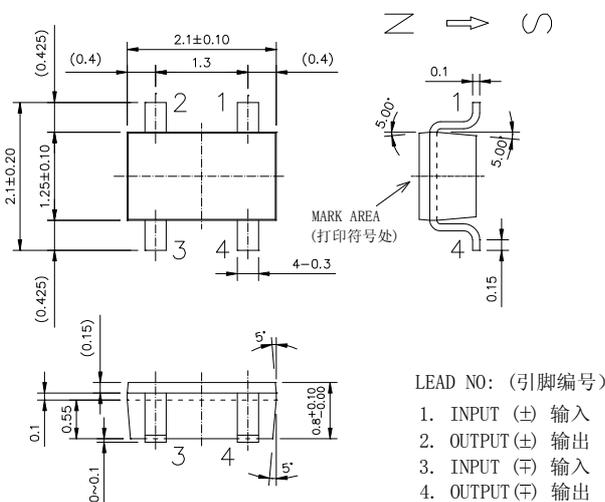

◆ 最大额定 ◆

项目	符号	额定	单位
最大输入电流	I _{cmax}	20 (at 25°C)	mA
工作温度	T _{opr}	-40~110	°C
保存温度	T _{stg}	-40~125	°C

◆ 电性能特性 (T=25°C) ◆

项目	符号	测定条件	最小	标准	最大	单位
输出电压	V _H	V _c =1V B=50mT	168		320	mV
不平衡电压	V _o	V _c =1V B=0mT	-7		7	mV
输入阻抗	R _{in}	I=1mA	240		550	Ω
输出阻抗	R _{out}	I=1mA	240		550	Ω
输出电压的温度系数	α _{HI} ^{※1}	20°C为基准 0~40°C 间的平均 B=50mT I _c =5mA		-1.8		%/°C
输入输出电阻温度系数	α _R ^{※2}	B=0mT I _c =0.1mA		-1.8		%/°C

※1: $\alpha_{HI} = [1/V_H(T1)] \times [(V_H(T3) - V_H(T2)) / (T3 - T2)] \times 100$

※2: $\alpha_R = [1/R_{in}(T1)] \times [(R_{in}(T3) - R_{in}(T2)) / (T3 - T2)] \times 100$

T1=20°C, T2=0°C, T3=40°C

◆ 输出电压分类表 I ◆

品名	档次	输出电压 (mV)	测定条件
NHE528	4	168~204	额定电压驱动 V _H =V _H M-V _o V _H M=霍尔输出电压实测值 (at 50mT) V _o =不平衡电压 (at 0 mT)
NHE528R	5	196~236	
	6	228~274	
	7	266~320	

◆ 包装、供给方法 ◆

品名	供给方法	卷带容量 (个)	包装箱容量 (个)
NHE528	卷带	4,000	200,00
NHE528R	卷带	4,000	200,00